KUBO.1

IP66	IK09	CREE XP-G
		RECYCLE

FAILURE RATE < 0,1% after 25,000h

LIFE TIME Tested over 50,000h

MIN -20ºC **MAX** 55ºC

CLASE I
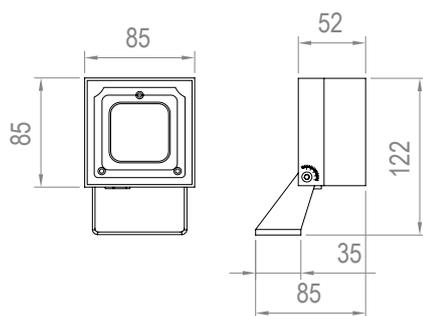
RECTANGULAR PROJECTORS
KUBO SERIES

References

Code	Finish	Light Color	Power	Lense		Voltage	Driver
VL-KUB1	**LG** Light grey	**White**					
	DK Dark grey	**W24** 2400K	10W	2º	4,5º	**UNIV** 100-264Vac	**STD** ON/OFF
	WH White	**W27** 2700K		8º	12º		**R010** Remote 0-10V
	BK Black	**W30** 3000K		20º	30º	**24** 24Vdc	**RD** Remote DALI
	RAL Any RAL color	**W40** 4000K		40º	60º		**CAS** Casambi
		W60 6000K		5x20º	10x70º		
		Single Color (SC)					
		R Red	10W	4,5º	8º	**UNIV** 100-264Vac	**STD** ON/OFF
		B Blue		12º	20º		**R010** Remote 0-10V
		G Green		30º	40º	**24** 24Vdc	**RD** Remote DALI
		A Amber		60º	5x20º		**CAS** Casambi
				10x70º			
		RGBW					
		RGBW3	10W	8º	15º	**24** 24Vdc	**RD** Remote DALI
		4 in 1 Chip		20º	30º		**DMX**
		RGB+W3000K		60º	15x60º		**CAS** Casambi
		RGBW4					
		4 in 1 Chip					
		RGB+W4000K					

Reference example

VL-KUB1-WH-W24-10W-40º-UNIV-STD

85
85
52
122
35
85

Accesories

Code	Accesories
VL-KUB1	**HC** Honeycomb Grid

HC ——

| Code	Accesories
VL-KUB1	*SPK SPIKE *CLP Clap *VSR Visor *CBLX Special length cable

Instead of X, put length of cable needed
Example: VL-KUB1-CBL-10m

SPK ——

266

CLP ——

30
40
20
90
30

VSR ——

126
90
85
52