KUBO.0

IP66

IK09

CREE XP-G

RECYCLE

FAILURE RATE
< 0,1% after 25,000h

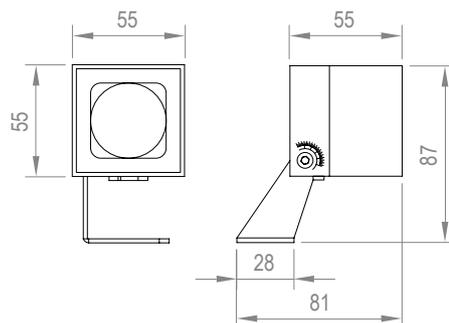LIFE TIME
Tested over 50,000h

MIN -20ºC
MAX 55ºC

CLASE I

RECTANGULAR PROJECTORS
KUBO SERIES

References

Code	Finish	Light Color	Power	Lense		Voltage	Driver
VL-KUB.0	**LG** Light grey **DK** Dark grey **WH** White **BK** Black **RAL** Any RAL color	**White**					
		W24 2400K **W27** 2700K **W30** 3000K **W40** 4000K **W60** 6000K	10W	2º 8º 20º 40º 5x20º	6º 12º 30º 60º 10x70º	**24** 24Vdc	**STD** ON/OFF **R** Remote 230V **R010** Remote 0-10V **RD** Remote DALI **RCAS** Remote Casambi
		Single Color (SC)					
		R Red **B** Blue **G** Green **A** Amber	10W	6º 12º 30º 60º 10x70º	8º 20º 40º 5x20º	**24** 24Vdc	**STD** ON/OFF **R** Remote 230V **R010** Remote 0-10V **RD** Remote DALI ☐ **RCAS** Remote Casambi
		RGBW					
		RGBW3 4 in 1 Chip RGB+W3000K **RGBW4** 4 in 1 Chip RGB+W4000K	10W	15º 30º 15x60º	20º 60º	**24** 24Vdc	**RD** Remote DALI **DMX** **RCAS** Remote Casambi

Reference example

VL-KUB0-WH-W24-10W-12º-24-STD

Dimensions

55

55

55

87

28

81

Accesories

Code	Accesories
VL-KUB0	**HC** Honeycomb Grid

**HC** ——

Code	Accesories
VL-KUB0	*__SPK__ SPIKE *__CLP__ Clap *__VSR__ Visor *__CBLX__ Special length cable

*Instead of X, put length of cable needed
Example: VL-KUB0-CBL-10m

SPK ——

266

CLP ——

20

30

90

80

54

25

VSR ——